




POLICARBONATO MODULO DE FACHADA 20 mm.

El Policarbonato de Fachada 20 es un Sistema de policarbonato celular machihembrado de 20 mm de espesor para su aplicación en lucernarios de fachada.

El Sistema está constituido por las placas de policarbonato, perfiles perimetrales de aluminio y grapas de fijación a las posibles correas intermedias. Así mismo, hay disponibles ventanas, manuales o eléctricas, que se integran en el Sistema.

Su espesor de 20 mm y su especial geometría en X NIDO DE ABEJA permiten instalar lucernarios sin correas intermedias auxiliares.

Al no tener uniones visibles se consigue una total continuidad en la instalación. Su unión machihembrada lo hace totalmente estanco a la suciedad y al agua.

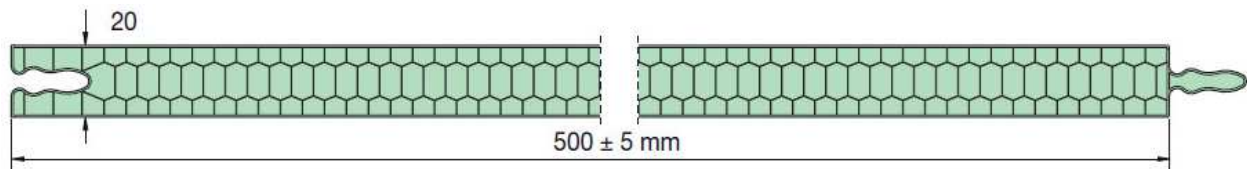

Espesor	20 mm
Estructura	Nido de abeja
Ancho de placa	500 mm
Longitud de placa	Consultar medidas disponibles
Transmisión luminosa	Incoloro 58 % Opal 27 %
Aislamiento térmico	1,80 W/m ² °K 1,54 Kcal/m ² h °C
Aislamiento Acústico	17dB
Dilatación	0,065 mm/m °C
UV Protección	Coextrusión a la cara exterior
Clasificación al fuego	Disponible

Tablas de Cargas

TABLA DE CARGAS CON DOS APOYOS	
Carga en N/m ²	Distancia entre apoyos
1300	1125mm
850	1250mm
600	1500mm
350	1750mm

Perfilería Auxiliar

